




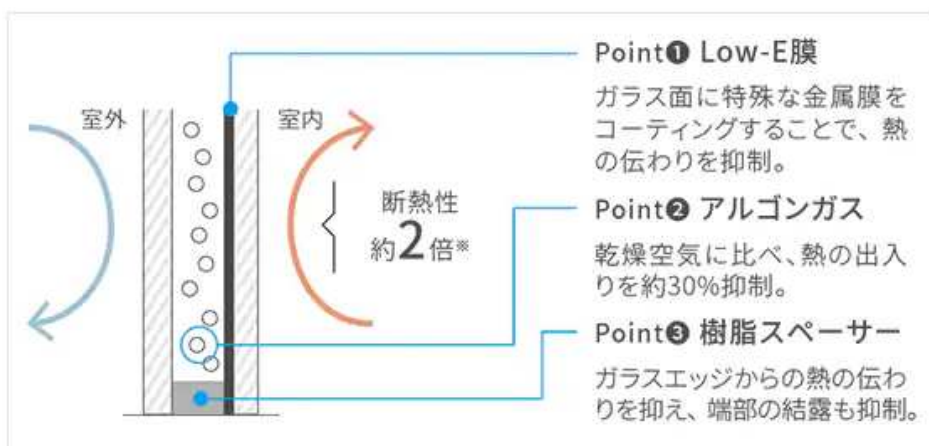


□ブラック(T)	□オータムブラウン(G)	□シャイングレー(K)	□ナチュラルシルバー(D)	□ホワイト(W)
				

※内観色(樹脂色)、外観色(アルミ色)は同色となります。
 ※電動シャッターは2ヶ所まで標準となります。(自由設計の場合)
 ※1階のシャッター付窓以外については、「安全合せ防犯合せガラス」(浴室・2階を除く)
 ※浴室については、「LOW-E 複層ガラスグリーン」+面格子
 ※網戸は全窓に設置。(FIX 窓は対象外)

LOW-E 複層ガラスグリーン (高遮熱仕様) + アルゴンガス。

わずかにグリーンに着色したLOW-E膜を室外側にコーティングすることで、優れた断熱性能はそのまま、より遮熱性を向上し、夏の強烈な日差しをしっかりとカットします。夏に頻りに冷房を使用する地域や強烈な日差しが入る部屋などにおすすめです。




安全合せ複層ガラス (UVカット機能付)

ガラス破り対策に有効で、防犯機能アップ。優れた耐貫通性で、こじ破りや打ち破り対策にも有効です。紫外線をほぼ100%カットするので、紫外線対策にも効果的。官民合同会議が定める「防犯性能の高い建物部材」です。



ハイブリッド構造で、フレーム高性能化。

室外側は耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には、アルミに比べ熱伝導率(熱の伝えやすさ)が約1/1000の樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。

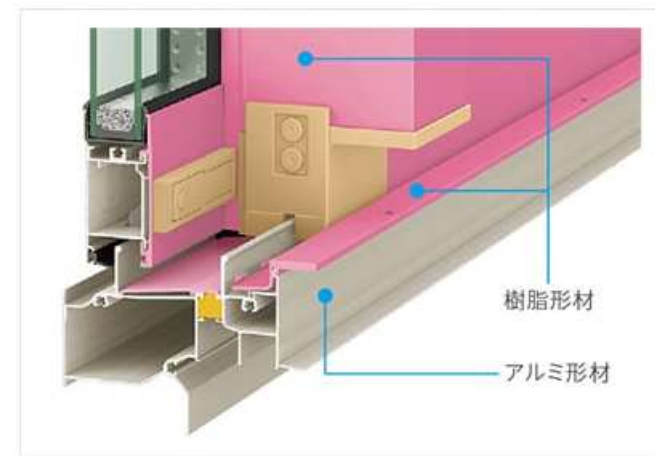

ドアハンドルの名称・形



窓の形状・種類 (※大きさ、形、ドアハンドルの形状等につきましては、現場毎に異なります。)



【1Fテラス】シャッター付 引違い窓 / リモコン電動



●障害物感知機能 (障害物に当たると停止・反転する安全機能)

〈負荷感知〉

スラットが降下中に障害物に当たり、一定の力がかかると停止して反転します。マルチ電動は従来の負荷感知仕様より広い範囲を感知し、高感度で反応します。



※リモコン電動は、反転から約5秒後に停止します。
 ※開口下部では反転しません。

●1チャンネルリモコン (本体同梱)

1台のシャッターをお部屋のどこからでもスイッチひとつで操作できます。スイッチは「開」「停止」「閉」の簡単操作です。



※ホルダー付でお好みの場所に壁付けできます。
 ※安全のため、リモコンの設置場所はお子様の手が届かない位置にしてください。
 ※一斉操作にはできません。一斉操作する場合は必ず追加オプションのリモコンを追加して下さい。

